



- 400-2000 л
Объемы бака
- 3 bar 95°C
Рабочее давление бака
- 10 bar 95°C
Рабочее давление теплообменника ГВС
- 6 bar 95°C
Рабочее давление на стороне греющего контура

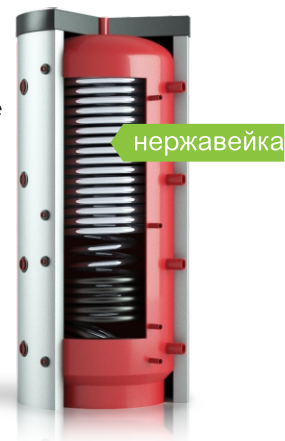

ВТА-1-СОЛАР-ПЛЮС

- h, h1-h4 Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
- h5 Патрубок технологический
- h6-h8 Патрубки датчиков температуры
- h9 Фланец Ø 120мм
- h10-h11 Патрубки трубопроводов холодной и горячей воды (ТО2-верхний теплообменник)
- h12-h13 Патрубки подающей и обратной магистралей внешнего подогревающего контура (ТО1-нижний теплообменник)

V _{бака} , л	Габариты, мм				S _{ТО1} , м ²	V _{ТО1} , л	S _{ТО2} , м ²	V _{ТО2} , л	Присоединительные размеры, мм												
	H	ØD1	ØD	Ød					h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h10	h11	h12	h13
400	1700	800	600	450	1,5	10	1,4	10	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	930	1414	248	688
	1½"								1½"			½"	¾"	1"							
500	1995	800	600	450	1,5	10	2,35	20	264	721	1181	1634	249	414	964	1534	336	?	1664	248	688
	1½"								1½"			½"	¾"	1"							
750	2010	950	750	600	1,5	10	4,5	31	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	903	1695	279	631
	1½"								1½"			½"	¾"	1"							
1000	2060	1050	850	700	1,8	14	5,1	43	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	819	1719	311	661
	1½"								1½"			½"	¾"	1¼"							
1500	2150	1200	1000	850	2,3	18	6,5	59	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	819	1764	356	706
	1½"								1½"			½"	¾"	1¼"							
2000	2250	1400	1200	1000	2,3	18	6,5	59	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	819	1815	407	707
	1½"								1½"			½"	¾"	1¼"							

Возможно производство с рабочим давлением бака 6, 8, 10 бар